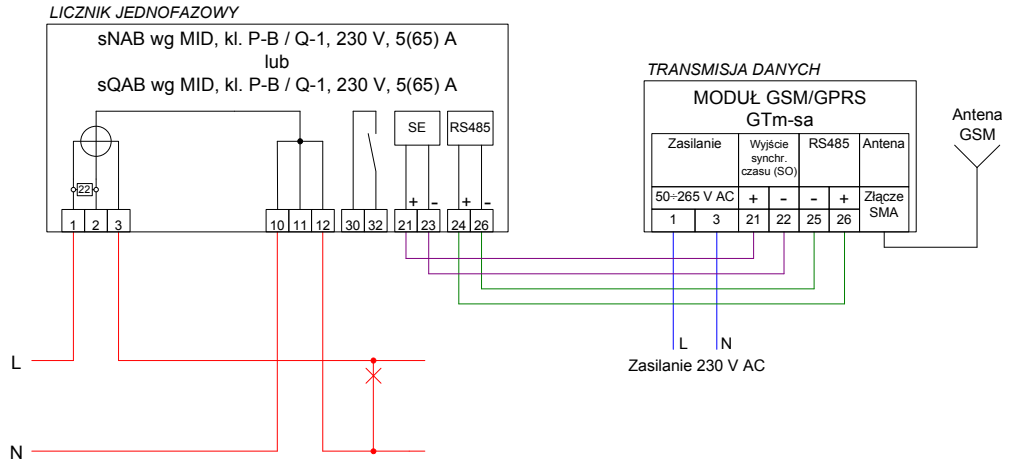
LICZNIK JEDNOFAZOWY
sNAB wg MID, kl. P-B / Q-1, 230 V, 5(65) A
lub
sQAB wg MID, kl. P-B / Q-1, 230 V, 5(65) A
SE
RS485
22
1 2 3 10 11 12 30 32 21 23 24 26
L
N
TRANSMISJA DANYCH
MODUŁ GSM/GPRS
GTm-sa
Zasilanie
Wyjście synchr. czasu (SO)
RS485
Antena
50÷265 V AC
Złącze SMA
1 3 21 22 25 26
Antena GSM
L N
Zasilanie 230 V AC

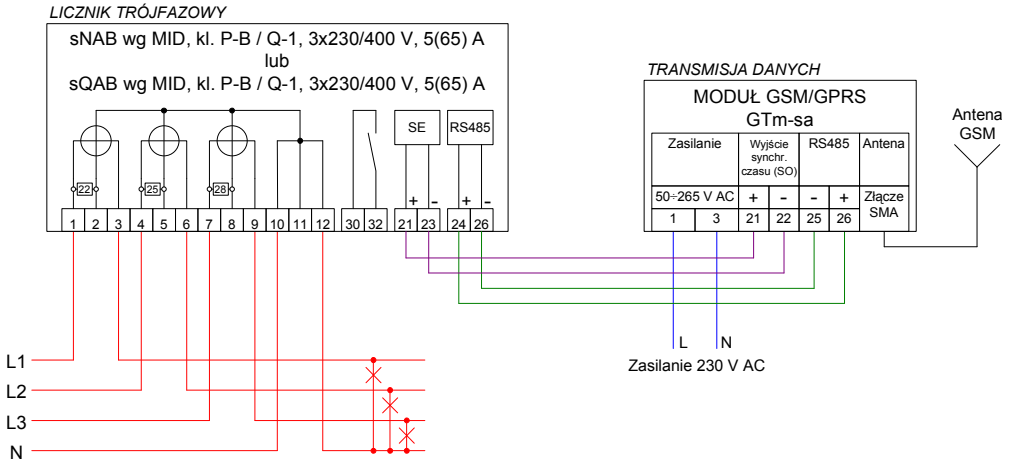
LICZNIK TRÓJFAZOWY
sNAB wg MID, kl. P-B / Q-1, 3x230/400 V, 5(65) A
lub
sQAB wg MID, kl. P-B / Q-1, 3x230/400 V, 5(65) A
SE
RS485
22
25
28
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 32 21 23 24 26
L1
L2
L3
N
TRANSMISJA DANYCH
MODUŁ GSM/GPRS
GTm-sa
Zasilanie
Wyjście synchr. czasu (SO)
RS485
Antena
50÷265 V AC
Złącze SMA
1 3 21 22 25 26
Antena GSM
L N
Zasilanie 230 V AC