Wymiary konwertera USB/RS232 - M-Bus

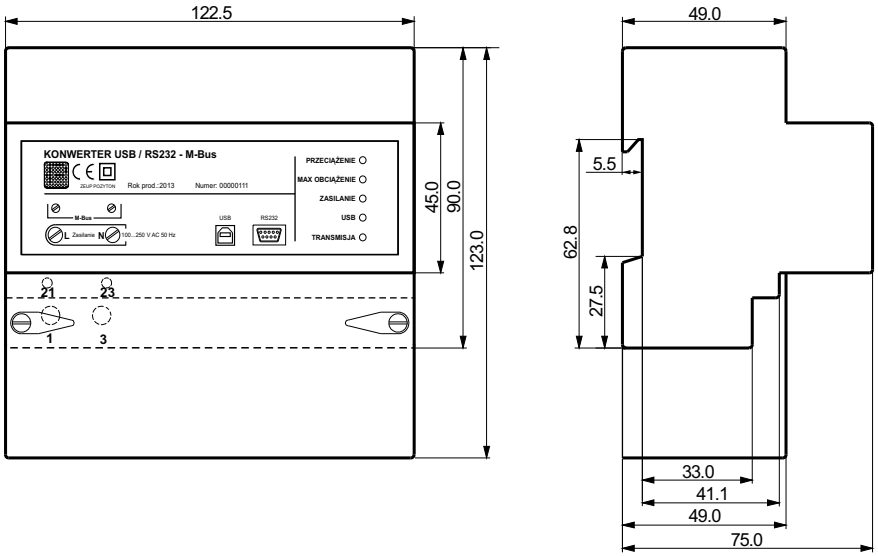

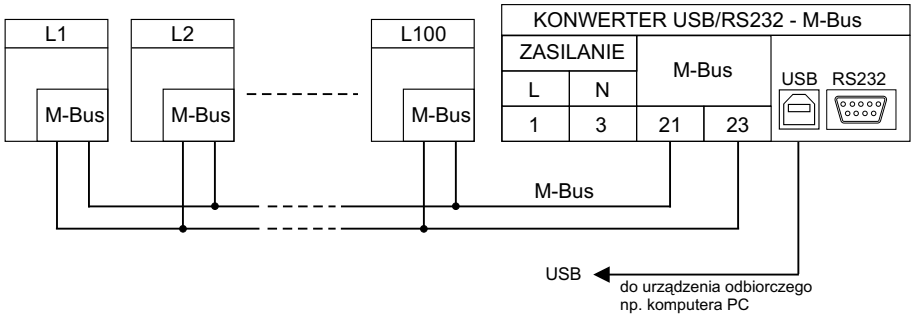

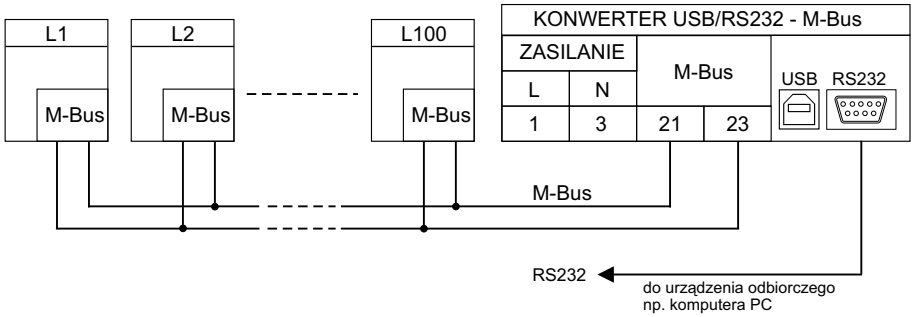

Maksymalne wymiary przewodów przyłączeniowych konwertera USB/RS232 - M-Bus

Zasilanie urządzenia -
średnica - 5,5 mm
głębokość - 10,0 mm
Obwody pomocnicze (interfejsy) -
średnica - 2,5 mm
głębokość - 6,0 mm

Opis wyprowadzeń konwertera USB/RS232 - M-Bus

KONWERTER USB/RS232 - M-Bus				
ZASILANIE		M-Bus		USB RS232
L	N			
1	3	21	23	

Maksymalne długości przewodu magistrali M-Bus

Maksymalna długość przewodu [km]	Przekrój przewodu [mm^2]	Ilość liczników [szt.]	Prędkość transmisji [bit/s]
0,35	0,5	100	9600
1	0,5	64	2400
3	1,5	64	2400
5	1,5	16	300
10	1,5	1	300

	ZAKŁAD ELEKTRONICZNYCH URZĄDZEŃ POMIAROWYCH POZYTON Sp. z o.o.	Lipiec 2017
Rysunek B4	Konwerter USB/RS232 - M-Bus - przykładowe schematy podłączeń i wymiary.	