Licznik FAP 3x100 V, 5 A

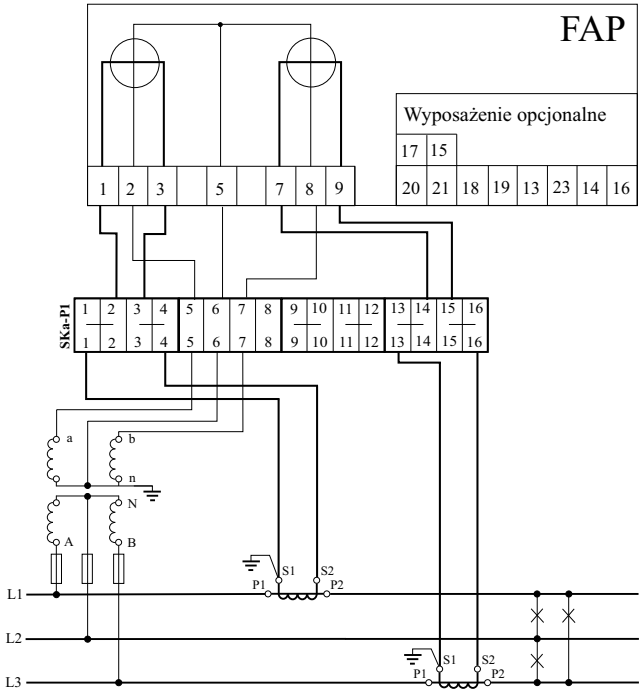

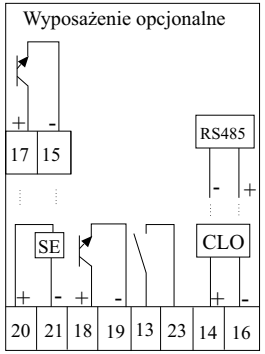

Opis wyprowadzeń

20-21 - wejście synchronizacji czasu
lub 15-17 - wyjście synchronizacji czasu
18-19 - wyjście impulsowe energii elektrycznej
13-23 - wyjście przekaźnikowe
14-16 - interfejs komunikacyjny CLO lub RS485

Wymiary licznika FAP

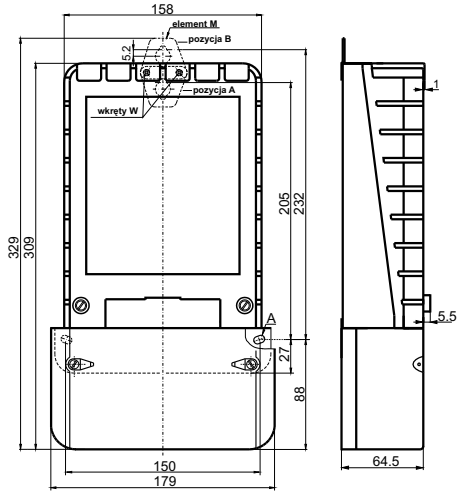

A - otwory montażowe do śrub max M6

Maksymalne wymiary przewodów przyłączeniowych licznika FAP:

Tory prądowe i napięciowe -
średnica - 4,5 mm
głębokość - 15,0 mm
Obwody pomocnicze -
średnica - 3,0 mm
głębokość - 7,0 mm

	ZAKŁAD ELEKTRONICZNYCH URZĄDZEŃ POMIAROWYCH POZYTON Sp. z o.o.	Lipiec 2017
Rysunek D6	Trójfazowe liczniki typu FAP 3x100 V, 5 A - schemat podłączenia i wymiary.	